



Peinture ACRYLIQUE MULTIFONCTION V400 ml (RAL et Raffaello)

Difficile de synthétiser les potentialités de cet aérosol Ambro-sol. De finition brillante, pour intérieurs et extérieurs et applicable sur les surfaces les plus variées, il sèche en peu minutes... Que demander de plus ? Il est disponible en de multiples teintes...

PEINTURE ACRYLIQUE MULTI SUPPORTS - Peinture intérieure et extérieure brillante pour de multiples applications. Sec au toucher en 15 minutes et à cœur en 45 minutes environ. S'applique sur bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, chaises, meubles, cadres, bibelots, radiateurs, etc... Finition brillant (mat et satiné pour certaines teintes).



Produit soumis à la directive COV
Sous-catégorie: Finitions spéciales
COV Valeur limite: 840 g / litre
max teneur réelle: 640 g / litre

DOMAINE D'EMPLOI: Bois, surfaces métalliques tels que le fer, l'aluminium, l'acier, le verre et les matières plastiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Contenance	400 ml
Conditionnement	6Pcs.
Apparence	Bouteille contenant liquide sous pression
Nature chimique	Peinture acrylique un séchage rapide
Couleur	Carton RAL et couleurs Personnalisées
Odeur	Caractéristique du solvant
Densité Relative	à 20 ° C 0,72 ÷ 0,76 g / ml
Point d'éclair	Inf. 0 ° C
Écrit sur le bouchon de la bouteille	Code barre, date de production, nom du produit
Pression	à 20 ° C 5.5± 0,5 bar
Pression	à 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosité Ford Cup	10 " à 13 "
Résidu sec dans la bouteille	De 15% à 22%
Taille des particules granométriques	Pleine échelle 0 à 2 Micron
Brillance	7-95 Gloss (angle brillant à 60 ° mètre)
Épaisseur 1 main	13 Micron
Épaisseur 3 mains	36 Micron
Température de fonctionnement	-10 ° C / + 100 ° C (pics 120 ° C)
Temps de séchage t = 20 ° :	Hors poussière 10 minutes
	Sec au toucher 15 minutes
	Sec profondes pleines 22 heures
Bouchon de sécurité brevetée à l'épreuve des enfants	
Jeton référence teinte	
Possibilité d'avoir d'autres types de clés distributeurs pour différents effets et utilisations	

POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL, NETTOYER LA PIÈCE À PEINDRE PUIS APPLIQUER AU PARAVANT UN PRIMER PAR TYPE DE SURFACE :

surfaces ferreuses: Antirouille V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3, V400PRIMER.4)

surfaces galvanisées: feuilles galvanisées Primer (de V400PRIMER.5)


surfaces métalliques et alliages légers: Primer Métaux et alliages légers (V400PRIMER.1)

surfaces en plastique: amorce d'ancrage pour le plastique (V400PRIMER.2)

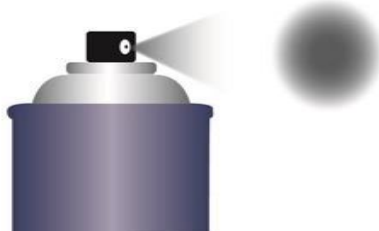
surfaces ferreuses et / ou de métal exposés à un risque élevé d'oxydation: amorces de zinc (Z350, Z351, Z355, Z353, Z352, Z358, Z356, Z359)

MODE D'EMPLOI:

1. Ouvrez le cabochon en cassant les trois sceaux de sécurité.

**BOUCHON DE PEINTURE**

3. Vaporiser le produit

**REGOLATEUR DE PEINTURE
NOIR/BLANCHE**

Distribution: Linéaire

Quantité du produit distribué:
Minimum

Type de distribution: Cône Moyen

Type de pulvérisation: nébulisation

2. Agiter le flacon pendant au moins 1 minute, jusqu'à ce que vous entendiez les billes internes bouger librement. Il est conseillé de secouer de temps en temps l'aérosol tout en l'utilisant



4. Conseils pratiques pour l'utilisation

- Appliquer une première couche légère pour améliorer l'adhérence et réduire ainsi le risque de coulure. Distance d'application environ 20 cm.

- Après quelques instants appliquer une seconde couche horizontale immédiatement suivie d'une troisième couche verticale.

- Laissez sécher quelques minutes.

- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes aérosol tête en bas, afin d'éviter le l'obturation de la buse.

- Manipulation normale de la pièce peinte après 24 heures.

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation: Le produit doit être stocké dans un endroit sec à une température supérieure à 0°C et inférieure à 45°C. Maintenir les récipients bien fermés après utilisation. Stocké dans sa configuration d'origine, le produit peut être conservé plus de 24 mois. Après la première utilisation, conserver le produit dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Indications de danger:

H222
H229
H319
H336
EUH066

Aérosol Extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Peut provoquer de graves irritations aux yeux.
Peut provoquer des vertiges ou somnolence.
L'exposition répétée peut provoquer des gerçures ou du dessèchement de la peau.

Bien que ces informations soient considérées fiables, elles sont indicatives, et n'impliquent aucune responsabilité de la part du fabricant, y compris la violation d'éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique.